



# ATF DxVI MV

100% синтетична "Fuel economy" течност за автоматични трансмисии и хидравлики волан

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

100% синтетична течност за автоматични трансмисии и хидравлики волан на леки и лекотоварни превозни средства.

В частност препоръчана за multi-speed автоматични кутии (с до 8 и 9 скорости), изискващи ATF масло с нисък вискозитет за по-добра икономия на гориво и намаляване на вредните CO2 емисии.

### Спецификации:

YACCO ATF DxVI MV е в съответствие с изискванията на основните производители и обхваща широк спектър от приложения (виж таблицата на стр 2).

**Забележка:** YACCO ATF DxVI MV е червено на цвят. Разбираемо цвета на OEM и афтермаркет течностите може да варира. Независимо какъв е той, ATF DxVI MV може да замени всяка вградена течност имаща същата спецификация за взела като тази, упомената в таблицата на стр 2.


## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  | Метод      | Мерни ед-ци | ATF DxVI MV |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Относително тегло при 20°C       | ASTM D4052 | kg/m3       | 845         |
| Кинематичен вискозитет при 40°C  | ASTM D445  | mm2/s       | 27          |
| Кинематичен вискозитет при 100°C | ASTM D445  | mm2/s       | 6.3         |
| Вискозитетен индекс              | ASTM D2270 |             | 197         |
| Температура на течливост         | ASTM D97   | °C          | -60         |
| Пламна температура               | ASTM D92   | °C          | 200         |
| Цвят                             | Зрителен   |             | Червен      |

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

## СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Оптимален коефициент на триене за гладка работа на скоростите през целият период на експлоатация.
- ✓ Висок вискозитетен индекс осигуряващ перфектно смазване при ниски и високи температури.
- ✓ Ниската точка на откапване осигурява много добро поведение в студени условия плюс незабавно смазване при студен старт.
- ✓ 100% синтетична формула с изключителна температурна стабилност (подсилена защита от оксидация) за максимално удължен пробег.
- ✓ Неагресивна спрямо гумени съединения и материалите използвани в съвременните трансмисии.
- ✓ Нисковискозна течност формулирана да увеличи икономията на гориво, чрез намалено вътрешното съпротивление на флуида. Концепцията за икономия на гориво може да бъде подобрена и чрез едновременно използване на горивоспестяващо двигателно масло (спрямо препоръките на производителя).

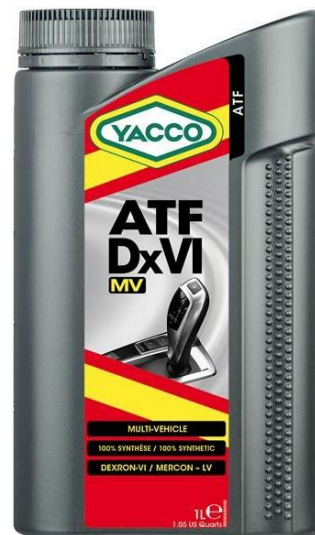

[www.yacco-bulgaria.com](http://www.yacco-bulgaria.com)



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco\\_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.

YACCO ATF DxVI MV\*is suitable when the manufacturer requires the use of an oil which meets one of the following specifications :

### ATF Z8&Z9HPspecifications and applications

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aisin Warner AW-1                                | Jaguar fluid 8432                             |
| Bentley JNV 862 564D P/N PY112995 PA             | Land Rover P/N LR0022460                      |
| BMW/Mini 83 22 0 142 516                         | Land Rover P/N TYK500050                      |
| BMW/Mini 83 22 0 152 426                         | Maserati P/N 231603                           |
| BMW/Mini 83 22 0 163 514                         | Mazda ATF FZ                                  |
| BMW/Mini 83 22 0 397 114                         | Mazda FW 6A EL and FW 6AX EL                  |
| BMW/Mini 83 22 2 289 720 (ATF3+)                 | Mazda M-5 P/N XT-9-QMM5                       |
| BMW/Mini 83 22 2 305 397 (ATF3)                  | Mercedes MB 236.12                            |
| BMW/Mini 83 22 2 355 599 (ATF6)                  | Mercedes MB 236.14                            |
| Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA               | Mercedes MB 236.41                            |
| Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68043742AA               | Mitsubishi Diaqueen ATF J- 2/ ATF J-3, ATF-PA |
| Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68157995AA               | Nissan Matic-S and Nissan Matic -W            |
| Fiat 9.55550-AV6 /-AV5 /-AV2                     | Petronas Tutela Transmission AS8              |
| Ford WSS-M2C938-A                                | Porsche P/N 000 043 304 00                    |
| Ford/Lincoln/Mercury Mercon LV (XT-10-QLV)       | Saab P/N 96 165 147 AW-1                      |
| Ford/Lincoln/Mercury Mercon SP (XT-6 QSP or DSP) | Shell ATF 134                                 |
| GM/Ope/Saturn P/N 12378515 (Synthetic)           | Shell ATF 3353                                |
| GM/Ope/Saturn P/N 1940 700                       | Shell ATF M-1375.4                            |
| GM/Ope/Saturn P/N 21005966 transaxle             | Toyota/Lexus/Scion Type WS (JWS 3324)         |
| GM/Ope/Saturn P/N 22717466                       | Toyota/Lexus/Scion FZ                         |
| GM/Opel/Saturn P/N 88863400 and P/N 88863401     | Toyota/Lexus Type WS                          |
| GM/Opel/Saturn P/N 88900925 and P/N 9986195      | Volkswagen/Audi G 052 025                     |
| GM-Dexron VI                                     | Volkswagen/Audi G 052 055                     |
| Honda ATF DW-1                                   | Volkswagen/Audi G 052 533                     |
| Honda ATF Type 3.0 and Type 3.1                  | Volkswagen/Audi G 055 005                     |
| Hyundai/Kia P/N 040000C90SG                      | Volkswagen/Audi G 055 540                     |
| Hyundai/Kia NWS-9368 T-5                         | Volkswagen/Audi G 055 162                     |
| Hyundai/Kia SP-IV ; SPH-IV and SP-IV RR          | Volkswagen/Audi G 060 162                     |
| Idemitsu ATF HP                                  | Volkswagen/Audi G US 000 162                  |
| Isuzu WSI                                        | ZF Lifeguard 9, Lifeguard 8 and Lifeguard 6   |

\*Check on our website [yacco.com](http://yacco.com) if this product is recommended for your vehicle's gearbox. In case of doubt, please consult us.