



LUBE F - SAE 5W-20

100% синтетично "Fuel economy" масло за бензинови двигатели « Mid SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

100% синтетично масло специално разработено да покрие спецификацията **FORD WWS-M2C948-B** изискваща се за множество бензинови двигатели на Ford* и **FordWSS-M2C925-A/B** изискващи се от Jaguar Land Rover за 3.0L V6, 5.0L V8 бензиновите двигатели до 2014г.

LUBE F 5W-20 е също така за всеки друг бензинов двигател, когато производителя изисква използването на SAE 5W-20 API SP/SN PLUS/SN или ACEA C5 масло.

Официални одобрения:

API SP/SN PLUS

Спецификации:

ACEA C5, Ford WSS-M2C925-A/B, Chrysler MS 6395

WSS-M2C948-B Ford acknowledgement (признание/потвърждение)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 5W-20
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	850
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	42
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		166
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-36
Пламна температура	ASTM D92	°C	206
Динамичен вискозитет при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	4060
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	2.6
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	0.8
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	7.7


Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Ниския вискозитет на SAE 5W-20 подобрява циркулацията на масло, увеличава икономията на гориво, редуцира вредните емисии (CO₂, NO_x, PM...), като осигурява отлична защита на двигателя от износване.
- ✓ Запазва качествата и производителността на двигателя и редуцира консумацията на гориво в периода на експлоатация.
- ✓ Намаля формирането на депозити и запазва двигателя чист.
- ✓ Специфичен пакет добавки за оптимална защита на двигателя при всички температури и режими на експлоатация.

* В зависимост от изискванията на Ford, използвайте правилният продукт:

- YACCO GALAXIE RS / YACCO VX 1000 LL 0W-40 (Ford WSS-M2C937-A)
- YACCO VX 1000 FAP 5W-40 (Ford WSS-M2C917-A)
- YACCO LUBE F 5W-30 (Ford WSS-M2C913-D)
- YACCO VX1800 0W-20 (Ford WSS-M2C954-A1 или M2C962-A1 или M2C947-B1)
- YACCO LUBE GDI 5W-30 (Ford WSS-M2C946-A)
- YACCO LUBE J 5W-30 (Ford WSS-M2C934-B)
- YACCO LUBE F 0W-30 (Ford WSS-M2C950-A)
- YACCO LUBE F 0W-20 (Ford M2C952-A1)

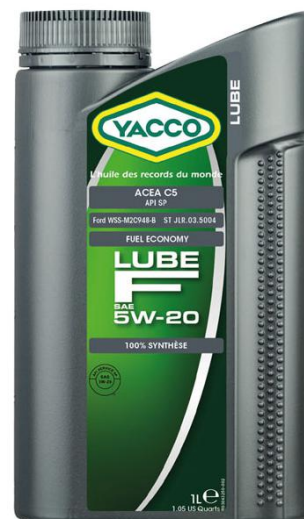

www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)

