



MVX 1000 4T - SAE 10W-40

100% синтетично масло на базата на естери за
4-тактови двигатели на мотоциклети

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

MVX 1000 4T 10W-40 в частност се препоръчва за 4-тактови хиперспортни и офроуд мотоциклети оборудвани с най-новите технологии: Евро 2, 3, 4 или 5 двигатели със системи за последваща обработка (катализатор, система за впръскване на въздух в отработените газове...).

Подходящо за скоростни кутии били те интегрирани или не, с мокър или сух съединител. Осигурява увеличена защита на възела съединител/скорости (JASO MA2).

Препоръчано за японските марки когато производителя изисква употребата на SAE 10W-40 масло за най-новите си модели.

Други приложения намира при мотоциклети без катализатор, скутери, ATV/QUADS, мотопеди и др.

Спецификации:

JASO T903:2016 MA2 (код на лиценза M033YCO557)
API SN

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	865
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	96
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		157
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-39
Пламна температура	ASTM D92	°C	236
Динамичен вискозитет при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	5880
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.9
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.11
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	9.9

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА


✓ Вискозитетния клас SAE 10W-40 и 100% синтетичната формула на базата на естери осигуряват отлична стабилност при високи температури и оптимално смазване при студен старт.

✓ Специфичния пакет вискозитетни подобрителни добавки осигуряват отлична степен на стабилност от „срязване“ на масления филм, запазвайки вискозитета през периода на експлоатация.

✓ Отлични нива на детергентни (миеши) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.

✓ Много ниската степен на „изпаряемост“ спомага за намаляване консумацията на масло.

✓ Високия коефициент на триене в съответствие изискванията JASO MA2 предотвратява припъзването на съединителя.

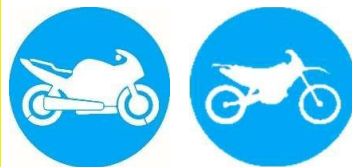

**M033YCO557
MA2**

JASO T903:2016
нивото е гарантирано от
YACCO S.A.S.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)

