



MVX 500 4T - SAE 10W-40

YACCOSYNTH синтетична технология масло за
4-тактови двигатели на мотоциклети

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Синтетична технология SAE 10W-40 масло за 4-тактови двигатели на мотоциклети. Осигурява перфектно смазване на двигатели работещи в **тежки експлоатационни условия**.

Адаптирано за всички типове мотоциклети (магистрални пътища, градски трафик, смесено, GT или състезания). Осигурява увеличена защита на възела съединител/скорости (JASO MA2). Подобрява надеждността на високооборотните двигатели.

Спецификации:

JASO T903:2016 MA2 (код на лиценза M033YCO372)

API SN


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	861
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	93
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		154
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-42
Пламна температура	ASTM D92	°C	228
Динамичен вискозитет при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	5800
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.8
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.15
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Вискозитетния клас SAE 10W-40 осигурява лесен студен старт и бърза течливост.
- ✓ Добри нива на детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.
- ✓ Специфичен коефициент на триене за максимална ефективност на възела съединител/скорости.
- ✓ Много добра защита на двигателя и скоростите против износване.
- ✓ Удължава живота на двигателя, запазва началните му качества, поради добрата защита от отлагания.
- ✓ Намалява пушека от ауспуха и повишава икономията на гориво.

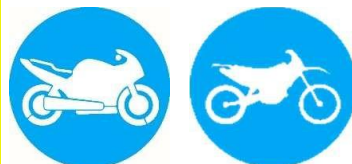

**M033YCO372
MA2**

JASO T903:2016
нивото е гарантирано от
YACCO S.A.S.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.